


DS-VX55E35

LCD显示单元

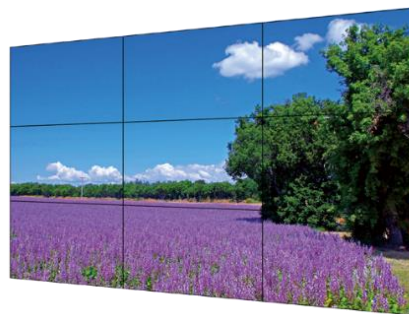

DS-VX55E35液晶显示单元，采用工业级超窄边面板，屏幕之间拼缝仅为3.5 mm。超高亮度500 cd/m²，直下式LED背光源，显示单元亮度均匀，无边界暗影现象。具有丰富的接口，可接收DVI、VGA、HDMI等各种信号。


- 直下式LED背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。
- 物理分辨率高达1920 × 1080。
- 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。
- 高清晰度、高亮度、高色域。
- 视角可达178°，趋近于水平。
- 显示面积大、体积小、重量轻。
- 超窄边设计。
- 运行稳定，可24小时持续工作。
- 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。
- 多种拼接方式，能适应各种使用场所。
- 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。
- 实时监控设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。

规格参数

型号		DS-VX55E35
显示参数	显示尺寸	55 inch
	屏幕可视区域	1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm
	背光源类型	D-LED
	像素间距	0.630 (H) mm × 0.630 (V) mm
	物理拼缝	3.5 mm
	边框宽度	2.3 mm (左/上) , 1.2 mm (右/下)
	物理分辨率	1920 × 1080
	亮度	500 cd/m ²
	可视角	178° (H)/178° (V)
	色深度	8 bit, 16.7 M
	对比度	1200 : 1
	响应时间	8 ms
	色域	70% NTSC
	表面处理	Haze 25%, 3 H
接口参数	音视频输入接口	HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, AV × 1, USB × 1
	音视频输出接口	无
	控制接口	RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 2
电源参数	电源	200~240 VAC, 50/60 Hz
	功耗	≤ 180 W
	待机功耗	≤ 0.5 W
运行环境	工作温度	0 °C~40 °C
	工作湿度	10% ~ 80% RH (无冷凝水)
	存储温度	-20 °C~60 °C
	存储湿度	10% ~ 80% RH (无冷凝水)
通用参数	外壳材料	SGCC
	安装孔距	600 (H) mm × 400 (V) mm
	产品尺寸	1213.7 (W) mm × 684.50 (H) mm × 52.59 (D) mm
	包装尺寸	1280 (W) mm × 761 (H) mm × 239 (D) mm (双包纸箱)
	净重	14.6 kg ± 0.5 kg (单台设备)
	毛重	32.5 kg ± 0.5 kg (双包)
	装箱清单	LCD显示单元 × 1、电源线3米 × 1、网线1.5米 × 1、遥控器 × 1、红外接收头 × 1、快速操作指南 × 1、干电池 × 2、盘头螺钉 × 4

▪ 物理接口

接口	说明	接口	说明
AC200 - 240V	220 V交流电输入	USB	USB接口，用于固件升级
DVI	DVI数字信号输入	RS232 in	串口环通输入
HDMI	HDMI信号输入	RS232 out	串口环通输出1
VGA	VGA模拟信号输入	RS232 out	串口环通输出2
AV	AV模拟信号输入	IR	红外输入接口

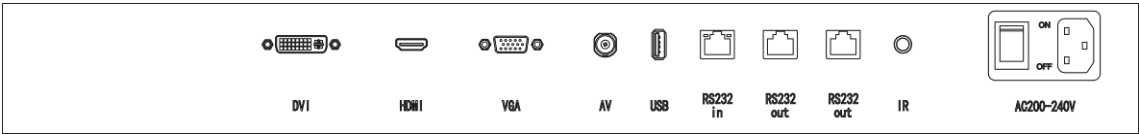

▪ 订货型号

DS-VX55E35

▪ 外形尺寸

